



A-1208

八防区AI智联模块

产品功能

- 扩展模块、独立主机双模选择
- 有线、无线防区双用途
- 无线远距离转发
- 至多8个防区, 可选即时/24小时防区类型
- 支持无线防区, 有线+无线共8个防区
- 8防区扩展模块需配合总线报警主机使用
- 作为独立8防区主机时, 通过GT550网络模块连接APP
- LORA无线技术加密, 让无线距离更远更稳定(双向传输)
- 采用独立加密算法, 安全可靠

产品性能

后端支持设备: A-120总线报警主机 GT550智联网络模块

前端支持设备: 各类有线探测器 LORA无线探测器

电源电压: DC10.5V~15V

静态耗电: 35mA (DC12V)

地址码选择: 拨码方式

无线扩充版本: A-1208D

外型尺寸: 120mm×80mm×28mm



双模式



无线LORA



切换



无线转发

让家庭安防更简化

让传统安防更灵活

• 后端双模应用模式

模式一：商业综合体、医护紧急系统、金融安保系统等


(通过RS485总线与A-120报警主机总线通讯, 作为8防区模块使用)




模式二：使用在高保安与较为复杂设计要求的项目

适合场景：枢纽基站、公共交通枢纽、管廊防控、远程监管类

(与GT550连接作为独立8防区物联主机使用, 通过报警平台软件或手机APP控制布撤防)

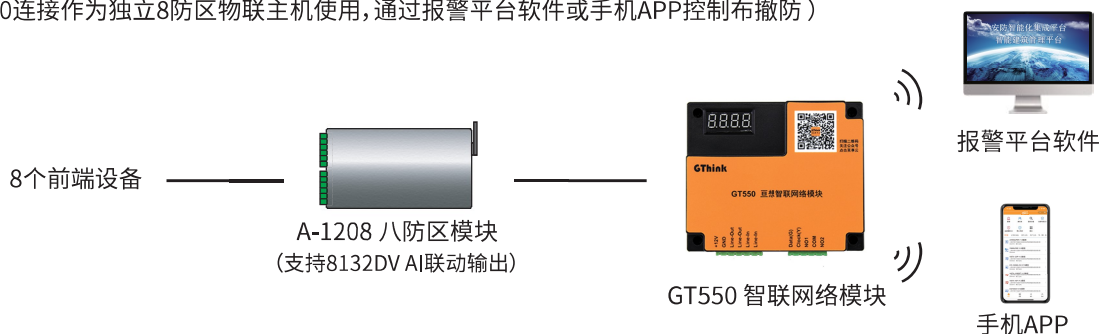

• 前端有线、无线防区双用途

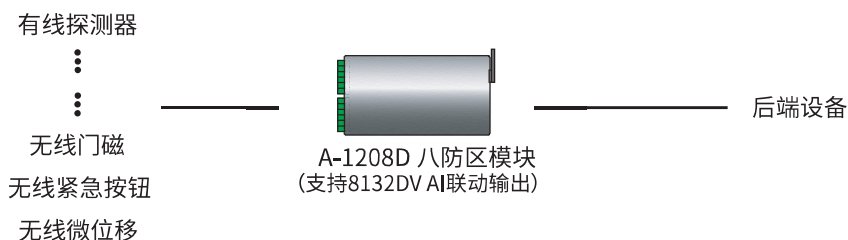

• 前端无线转发

