


## LightSYS 独特技术-引领您走向成功

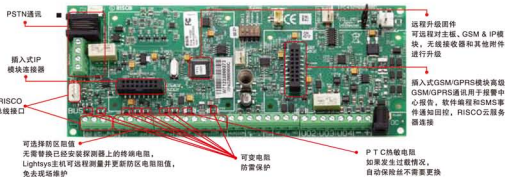

## LightSYS 参数

防区	8-32个有线、无线或者RISCO总线防区, 任意组合
分区	4
防区(每个分区)	4
防区类型	全部可选
远程防区诊断	可测量所有有线防区上电压和阻值
防区回路响应	1毫秒, 10毫秒, 400毫秒, 1秒, 1.2秒到数小时
报警输出	警号闪烁, 机械报警 可编程输出 主板4个继电器(3*100mA光电继电器+1A继电器) 可扩展到1-4个
用户密码	16
事件日志	500
有键盘	4
双向无线键盘	4 (双向LED键盘)
无线遥控器	16 (双向或单向)
感应式读卡器	8
报警电话	16
通讯	集成PSTN接口 可插入IP或MODEM 可插入GSM/GPRS KP长距离无线(通过总装安装在主机箱内)
用户特色功能	新一代智能手机的app应用程序和Web程序可用于报警/防拆, 控制和监控系统 防拆: 事件通知和报警配置 防拆: 事件消息, 全球报警远程控制语音菜单 防拆: 双向音频远程监听和通话 防拆: 事件通知
通讯格式	Contact ID, SIA level 2 & 3, IP/GSM 报警软件, 长距离无线通信格式PCP
PC适配器	RS232用于配置软件
电源输入	90-264 VAC, 50-60Hz
电源输出	14.4 VDC / 1.5A (全金属电源14.4 / 4A)
屏蔽金属外壳	268mm x 254mm x 90mm内部空间可容纳主板、电源、7Ah锂电池、GSM/GPRS、IP模块或Modem, 2+扩展模块(无线接收器、语音模块、防拆扩展、输出扩展、长距离无线)
金属机箱尺寸	420mm x 380mm x 95mm可容纳主板、4A电源、STU适配器、17Ah锂电池、GSM/GPRS、IP模块或Modem, 2个扩展模块(语音模块、防拆扩展、输出扩展)

规格如有变化,恕不提前通知。

CE

上海盛科实业有限公司 电话: 021-52309099 网址: www.17th.cn.com.cn

## 订购信息

报警主机和套装	RP432M	LightSYS 主板
	RP432B	LightSYS 塑料机箱
	RP432PS	LightSYS 1.5A 电源
	RP432IN	LightSYS 说明书
	RP432BM1	LightSYS 金属机箱
	RP432PS1	LightSYS 4A 电源
通讯&语音	RP432GSM	插入式GSM/GPRS模块
	RW132IP	插入式 IP 模块
	RP432MD	插入式Modem
	RP432EV	数字语音模块
	RP132EVL	温屏 & 对讲模块
键盘	RP432KP	LightSYS LCD 键盘
	RP432KPP	LightSYS LCD 键盘金属感应式读卡器
	RP128KP01	触摸屏键盘, 黑色
	RP128KPP1	触摸屏键盘带感应式读卡器 黑色
	RP128KP02	触摸屏键盘 白色
	RP128KPP2	触摸屏键盘带感应式读卡器 白色
	RP128PKR3	感应式读卡器
	RP200KT	感应钥匙扣13.56MHz (10个装)
	RW132KL1P	双向无线红外LED键盘 带感应式读卡器 黑色
	RW132KL2P	双向无线红外LED键盘 带感应式读卡器 白色
无线接收器	RP432EW	32防区无线扩展模块
有线扩展模块	RP128EZB	总线扩展模块
	RP128EZ01	8防区扩展模块, 迷你尺寸设计方便安装在报警探测器外壳中连接到RISCO总线上
	RP432EZB	8防区扩展模块
	RP296E04	4 * 3A继电器输出扩展模块
	RP296E08	8 * 100mA 开路集电极输出模块
	RP296EXT	X-10输出扩展
	RP128EPS	3A 开关电源模块
	RP128BS	塑料配件箱
安装附件	RP128EE	程序复制模块
	RW132EUSB	主板RS485转PC USB适配器
	RW132CIB	主板RS485转PC RS232适配器

# 灵活的混合报警系统

## 您的安保系统步入App时代了吗



LightSYS™2是一款混合型安保系统, 能够通过智能手机app进行控制。提供灵活的通讯选项; 并且支持有线、双向无线或瑞思可总线探测器。


- 支持智能手机App的安保系统对小型商业和住宅业主具有十足吸引力。
- 双向无线信号、LED键盘和探测器简化了安装并提高了安全性。
- 瑞思可总线为您节省布线 and 劳动力成本, 并实现远程服务。探测器串联安装在系统总线上, 并可以远程配置和诊断。
- 灵活的通讯方式可选, 包括IP, GSM/ GPRS, PSTN和长距离无线电, 模块都可安装在主机箱内部。

全球范围内的安防工程师和监控中心都为他们的商业和住宅安装选择了LightSYS™2报警系统。

**RISCO**  
GROUP LP  
Creating Security Solutions  
with Care.


**RISCO**  
GROUP LP  
Creating Security Solutions  
with Care.

## 系统拓扑图

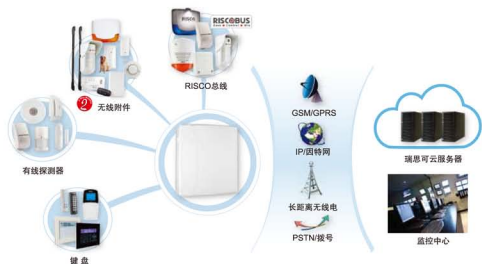

## 智能手机应用程序

家庭和小型企业的业主现在可以享受iRISCO应用程序带来的便利, 通过智能手机应用程序即可方便地控制他们的LightSYS™2报警系统。此革命性的应用程序, 使用户能够随时随地布防撤防他们的系统、查看事件的历史记录、激活自动化设备和旁路探测器, 查看系统的状态等等。iPhone, iPad和Android设备均适用。



## Web应用程序

瑞思云集团的Web应用程序使得家庭和小型企业业主通过网络浏览器监控、控制和配置他们的LightSYS™2系统。除了iRISCO智能手机的应用程序功能外, 用户还可通过Web应用程序来注册他们的系统, 添加用户等。该应用程序是由瑞思云服务器支持。(瑞思云云服务器www.riscocloud.com)



## 有线、双向无线或RISCO总线探测器—决定权在您

RISCO总线探测器和警号	单向/双向无线配件
<ul style="list-style-type: none"> <li>带的线材和人力成本</li> <li>远程编程和诊断</li> <li>减少分区扩展模块的费用</li> </ul> <p><b>WatchOUT™-极薄版</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RISCO众多奖项的可靠的室外探测器, 应用RISCO独特专利技术</li> <li>市面唯一使用2路接收器和2路发射红外通道的室外探测器</li> </ul> <p><b>WatchN™-工业级探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2路接收和2路发射红外通道, 结合多种尖端技术</li> <li>适用于严苛环境下的工业和商业室内环境</li> </ul> <p><b>工业级LuNAR™-屋顶探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安装高度高达8.6米的屋顶安装探测器, 18米直径覆盖范围</li> <li>仓库安装的理想之选</li> </ul> <p><b>BWare和WiSE总线探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>总线的BWare和WiSE的报警和四光探测器</li> <li>包含额外的继电器区域输入, 节约制机的线端</li> </ul> <p><b>Seismic震动探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保护保险柜, ATM机, 自动售货机的特殊选择</li> <li>标配外部测试仪和安装底座, 标准的抗冲击防外壳</li> </ul> <p><b>Lumin8室外警号</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>专业的室外警号(带LOGO照明灯(可替换自有LOGO))</li> <li>双压电铃鸣器和表面发光技术LED灯</li> </ul> <p><b>ProSound室外警号</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>专业的室外警号使用双外壳保护</li> <li>表面发光技术LED灯和LOGO照明灯</li> </ul>	<p><b>防入侵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>无线WatchOUT室外探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>双窗的室外环境探测(通过2路接收红外通道)</li> <li>12米广角覆盖范围, IP65环境等级</li> </ul> </li> <li><b>无线火墙</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>主动红外光栅使用独特的技术提供可靠的高屏障探测</li> <li>抗阳光直射, 电磁干扰, 正面安装附件, 防护高度最高到7米</li> </ul> </li> <li><b>无线WAVE 被动红外探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>被动红外型号带有用于墙面安装</li> <li>被动红外型号探测距离15米, 防宠物型号为12米</li> </ul> </li> <li><b>无线WiSE被动红外探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>被动红外型号探测距离15米, 防宠物型号为12米</li> </ul> </li> <li><b>无线门/窗磁</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>抗震动干扰</li> <li>双防区, 更高安全性的脉冲检测型号可选</li> </ul> </li> <li><b>无线震动/震动+门磁探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>可靠的24小时周界震动探测防护</li> <li>抗震动和防门磁报警, 门窗磁占独立防区</li> </ul> </li> <li><b>无线玻璃破碎</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>提供可靠的24小时玻璃破碎探测防护</li> <li>双频识别模式</li> </ul> </li> <li><b>无线警号</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>全无线的室内或室外警号</li> <li>多种设计和闪光颜色可供选择</li> </ul> </li> </ul> <p><b>家庭安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>无线烟雾和感温探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>烟雾和感温探测器</li> <li>种类齐全选择单一或双向无线模式</li> </ul> </li> <li><b>无线煤气(一氧化碳)探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>探测并测量一氧化碳气体的累积</li> <li>包含内置显示器</li> </ul> </li> <li><b>无线燃气探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>检测任何制造燃气的泄漏-LPG、丙烷和甲烷(天然气)</li> <li>需要本地供电, 包含内置警号</li> </ul> </li> <li><b>无线水患探测器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在水浸过传感器平面以上后触发报警</li> <li>从水患探测器到无线发射器线长度为2.4米</li> </ul> </li> <li><b>无线键盘、遥控器和紧急按钮</b></li> <li><b>双向无线LED键盘</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>方便用户操作, 室外和室内型号</li> <li>带不可感应的卡盖可选</li> </ul> </li> <li><b>双向遥控器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>多色LED系统状态指示</li> <li>PIR的, 可提供更高的安全性</li> </ul> </li> <li><b>腕带式紧急按钮</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>时尚设计, 同样可以作为挂件佩戴</li> <li>IP67防水等级</li> </ul> </li> <li><b>2键紧急按钮</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>有效避免误操作报警-当两个键同时被按下后会触发报警</li> <li>刷新和成皮带按钮</li> </ul> </li> <li><b>4键遥控器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>双向通信技术</li> <li>可编程按键功能-布防、撤防、静音、紧急或输出语音</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>有线线式探测器</b></p> <p><b>BWare探测器系列</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RISCO传统探测器系列, K波段雷达以及独特的探测技术</li> <li>内置透镜提高探测性能</li> </ul> <p><b>WiSE®探测器系列</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RISCO传统雷达的探测器系列, 带内置电眼</li> <li>包括双频、四光和双频前装车型号</li> </ul> <p><b>LuNAR屋顶探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安装高度高达4米, 360度, 12米直径覆盖范围</li> <li>超薄设计, 适用任何恶劣环境</li> </ul> <p><b>DigiSense™-探测器系列</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>带内置电眼电眼的系列数字探测器</li> <li>包括双频、四光和双频前装车型号</li> </ul> <p><b>ShockTec™-Plus震动探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>提供可靠的24小时周界震动探测防护</li> <li>带不带门磁型号可选, 门窗磁占独立防区</li> </ul> <p><b>VITRON™-Plus玻璃破碎探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>提供可靠的24小时玻璃破碎探测防护</li> <li>双频识别模式</li> </ul> <p><b>有水患探测器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在水浸过传感器平面以上后触发报警</li> <li>IP67环境等级</li> </ul>	