



# GT6860 门禁报警一体机

- 自带2个防区，即时防区、24小时防区可选
- 用作独立双防区主机时，支持多个读卡器控制一台报警主机
- 不占用报警主机防区
- 支持原报警主机增加刷卡功能
- 云系统上报信息刷卡布撤防
- 支持Wiegand26、34协议
- 布撤防联动灯光、语音



## 产品功能

- 支持巨想科技专用非接触式双频密码读卡器
- 可以单独作为双防区物联网报警控制器使用
- 接受ID卡、IC卡、加密卡数据
- 支持300张卡片，群组管理，密码管理
- 支持按钮布防、按钮撤防、按钮布撤防
- 布撤防状态开关输出，语音输出
- 巨想科技调试工具授权使用
- 卡片池双重验证加密
- 开关输出方式：自锁开、联动延时关闭，循环联动

## 产品参数

- 支持报警主机：238/2316、CMS6/8/40、DS7400、VISTA系列、POWER18、40系列
- 工作电压：DC12V~15V
- 静态电流：≤20mA
- 开关量输出接口负载：1A/AC220V 2A/DC24V
- 输出格式：Wiegand 26 / 34协议
- 无线频率：433mHZ
- 外形尺寸：160mm×65mm×12mm

## 架构一

独立双防区报警输入、接入网络模块，拥有刷卡、遥控功能（支持多个读卡器控制一台报警主机）




## 架构二

接入传统报警主机作为刷卡控制器



## 架构三

接入门禁系统与巨想加密读卡器，联动传统报警主机撤防，支持巨想加密读卡器一键布防或关门自动布防。

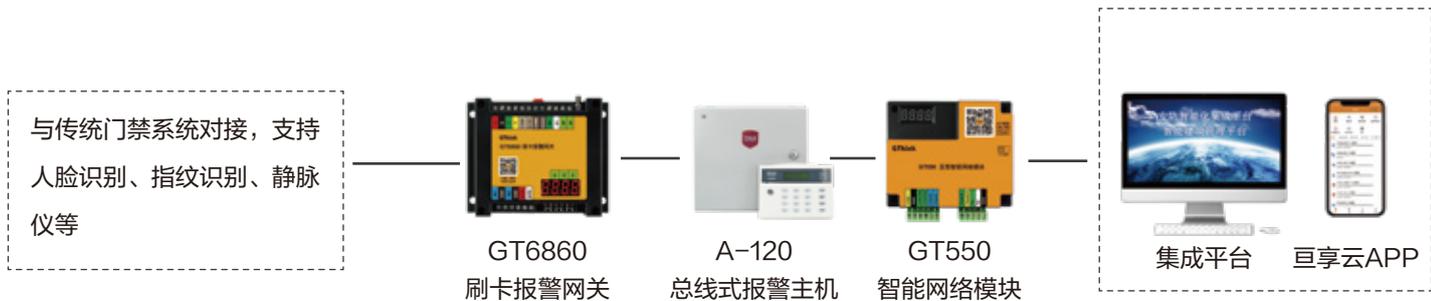

## 架构四

物联网网关，支持远距离授权功能，支持2路输出，2路输入，韦根输入，支持接入第三方平台（定制）

