

售后服务保障：

本售后服务承诺条款是深圳市信威电子有限公司向所有SELCO产品的销售、安装和使用 者所提供的承诺。

所有深圳市信威电子有限公司的产品，自 出厂之日起的18个月之内除人为损坏外，我司 给予免费维修或更换新品。超免费服务期限 的，我司给予终身有偿售后服务。无论中间经 过任何销售环节，凡我司产品均享受本条款给 予的售后服务保障。任何代理商、经销商或工 程商均无权拒绝提供售后服务。

为保障售后服务的及时准确，我司要求用 户对所需要维修或更换的器材详细填写《维修 器材清单》，并随同所需要维修或更换的器材 一同返回。货品可以直接返回到我公司、工程 商、经销商或代理商。必要时用户可直接向我 司投诉。

以上条款自2007年7月1日起实行，之前所 发布的有关条款同时废止。

本条款由深圳市信威电子有限公司负责解 释。

技术参数：

工作电压：9-16VDC

工作电流：<22mA@12V(警戒), <44mA@12v（报 警）

报警温度：出厂48℃(可调至80℃以下温度)

报警音量：≥80dB/m

相对湿度：≤90%RH

报警输出：开关量触点（常闭/常开可选）

工作温度：-10℃ to +80℃

预热时间：<1 minutes

外形尺寸：132×60 mm

维护：

建议每3个月清扫一次探测器。当清扫 的时候，一定要断电后，且注意不要对探测 器的主板造成损坏。

报警与温度调节：

用螺丝调节SED-505的报警温度调节电 位器(如图2)逆时针旋转(往MAX方向)是提高 报警温度,顺时针旋转是降低报警温度。

- 红色：电源输入正极
- 黑色：电源输入负极
- 黄色、白色：报警输出，不分正负极

测试：

按下测试按钮，红色LED立刻点亮，同 时蜂鸣器鸣响；

建议每周检测一次，以便确认探测器能 否正常工作。

报警与复位：

当环境温度达到或超过指定温度，探测 器将立即报警；当环境温度低于指定温度， 探测器自动停止报警。

安装：

- 选择适当的安装地点；
- 用螺丝将底座固定在天花板上；
- 打开探测器的前壳,将电源输入和报警输出线 接好
- 探测器镶嵌到外壳上固定好。

SED-505为环境温度感应探测器，适用 于通讯基站、机房、车库、地下室等场所， 当环境温度超过指定温度时，SED-505探测 器即鸣响报警，并同时向后端的报警主机等 设备输出报警信号，通过SED-505能够准确 地检测到环境温度超限，为火灾预防等环境 异常的早期发现提供帮助。

主要特性：

- 温度实时感应
- 报警温度可调。
- LED指示工作状态、报警状态
- 提供报警开、关量输出（常开/常闭可 选）
- 适应环境能力强，低功耗

指示灯：

正常待机时，绿色LED常亮,当报警时， 红色LED会立刻点亮

接线：

温度感应探测器 SED-505



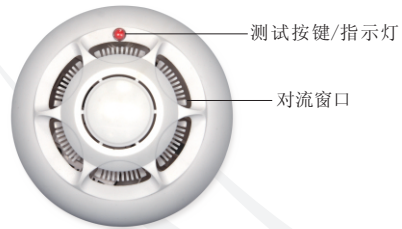


图. 1 指示灯和测试按钮

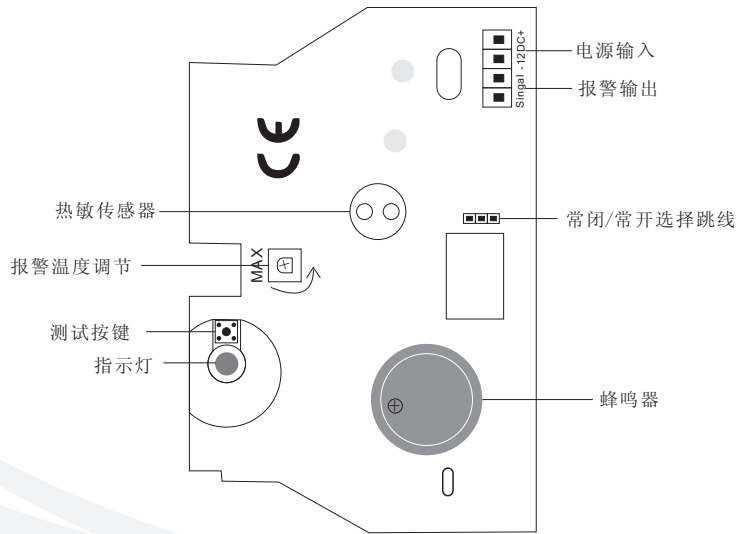


图. 2 SED-505主板

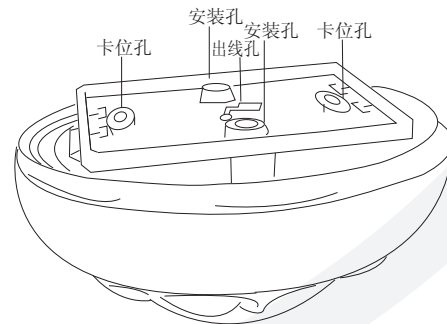


图. 3 探测器支架



深圳市信威电子有限公司

www.sunwave.com