

安防系统篇
安防监控终端
视频督查系统
张力、脉冲式电子围栏篇
安防智能化系统集成平台篇
安防产品定制篇

智能型 张力电子围栏系统 脉冲电子围栏系统



THINKsecurity团队始终是您坚强的技术后盾，集合各大品牌优势为您的事业保驾护航



B300 混合型报警一体机

所有键盘同样支持
语音电子地图
LED走字屏
APP支持设置拨打电话、发送短信、微信推送

三大系统加持
安防控制终端
报警视频督查平台
网络键盘互通
自带LoRa无线传输能力
可达3000米

支持
无线防区模块
无线信号放大器
无线语音模块
无线双向遥控器

扫描公众号二维码
提供在线围栏设计



公众号



小程序

脉冲围栏计算器请输入场景参数

周界长度距离 (单位米)	0	请根据实际场景输入周界长度(单位米)
线制数量 如 4、6、8	4	图例
出入口数量 如 1、2、3	1	如：进出口门、周界通道等
围墙立柱间距 如 4、5、6 单位：米	4	围墙立柱中心点间距
围墙拐角点数量 如 1、2~100个	1	请为围墙拐角处输入拐角点的数量

启动在线设计方案

上海巨想科技有限公司
地址：上海市闵行区颛兴东路999弄阳明创业致美楼205室
电话：021-52306383 64691940
传真：021-64691940
www.17think.com.cn

Shanghai GThink Technology Co Ltd

四道单防区（40米/防区）

所需配置：

控制杆×1根

控制杆底座×1个

终端杆×1根

弹簧×4个

过线杆×8根

收紧器×4个

避雷器×1个

铆接器×4个

警示牌×5片

滑轮×4个×4组

滑轮杆×1根

万向底座×12个

不锈钢张力线×200米

警灯×1个

语音告警喇叭×1个

支持


总线方式

有线方式

4G模式




防区控制杆安装效果图



滑轮杆安装效果图



倾斜安装转角外侧效果图




补线外侧效果图

注意标准哦：落地式安装时，应对控制杆、受力杆、支撑杆均采取加固措施。围栏的高度应不低1800mm，其中1500mm以下的钢索，相邻两根间距应为 $150\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，1500mm 以上的钢索，相邻两根间距应为 $200\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 。

张力式电子围栏



张力式电子围栏

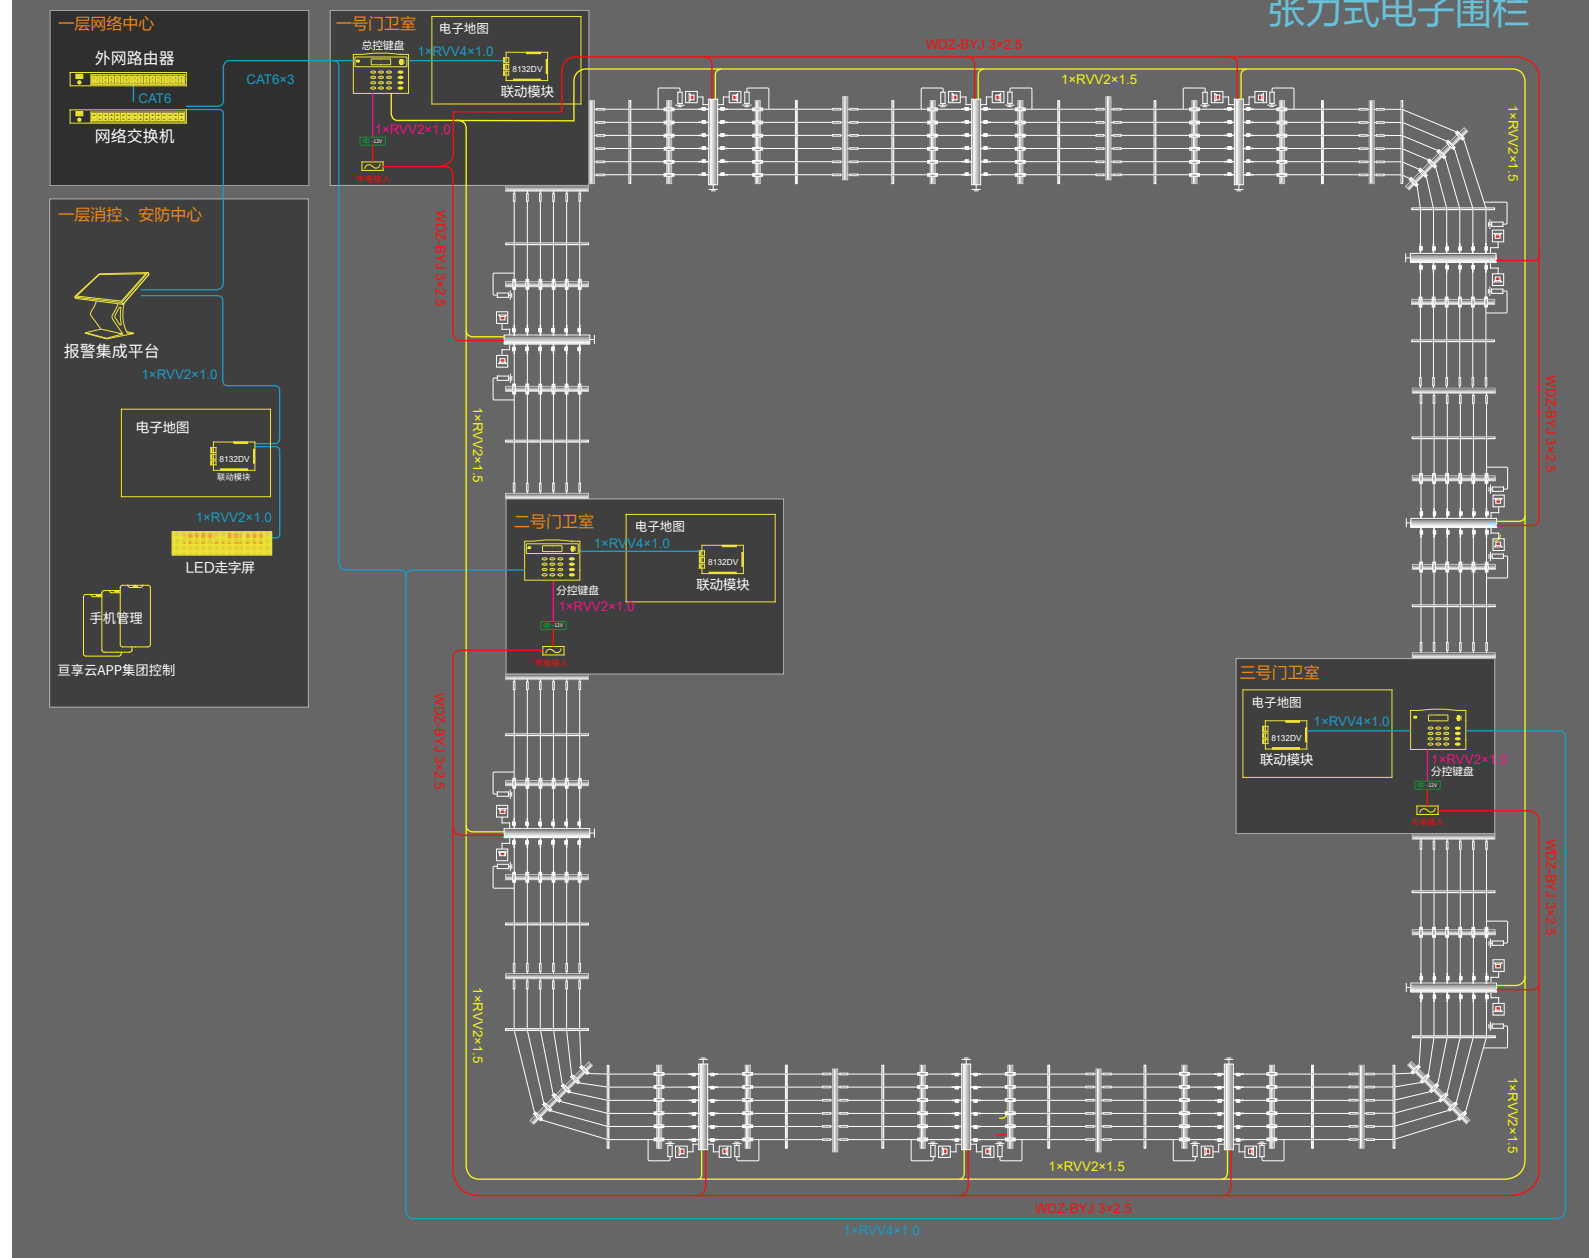

张力式电子围栏配件



更多产品请扫尾页二维码

6线单防区（70米/防区）

所需配置：

终端杆×2根

线线连接器×6个×2组

中间杆×13根

中间绝缘子×8个

紧线器×6个

避雷器×1个

承力杆×3根

承力绝缘子×18个

警示牌×9片

万向底座×23片

多股合金线×400米

耐高绝缘导线×50米

警灯×1个

语音告警喇叭×1个

支持

总线方式

有线方式

4G模式

BMW X2

智能型脉冲电子围栏主机




- 差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。
- LCD液晶显示屏动态指示每条线上的电压。
- 高/低压手动切换、远程设备自动切换功能。
- 短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测。
- 自由设定报警延迟时间。
- 防水型塑胶外壳及上下盖外观设计导应行业发展。
- RS485远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。
- DC12V及常开/常闭报警输出。



产品类型	高压脉冲式探测器	
产品规格	BMW X2-1	BMW X2
防区数	1个	2个
尺寸	320MM*225MM*115MM	
供电方式	AC220V(±10%) 50Hz; DC12V > 30W	
脉冲幅度	高压5000V~12000V； 低压5000V~10000V	
触网灵敏度	0-9级	
脉冲频率	信号每秒1次， 占空比1/10	
触网频率	1-9级	
脉冲持续时间	≤0.1s	
单脉冲最大电量	25mc	
最大能量	0.5J	
触网报警相应时间	1-2S	
脉冲电流峰值	10A输出超过300mA的持续时间：≤1.5ms	
使用环境	-40~+85℃ 相对湿度≤95%	
额定功率	25W	
低压模式脉冲峰值	700V-1000V	
报警延时	1S-3S	

智能型脉冲电子围栏

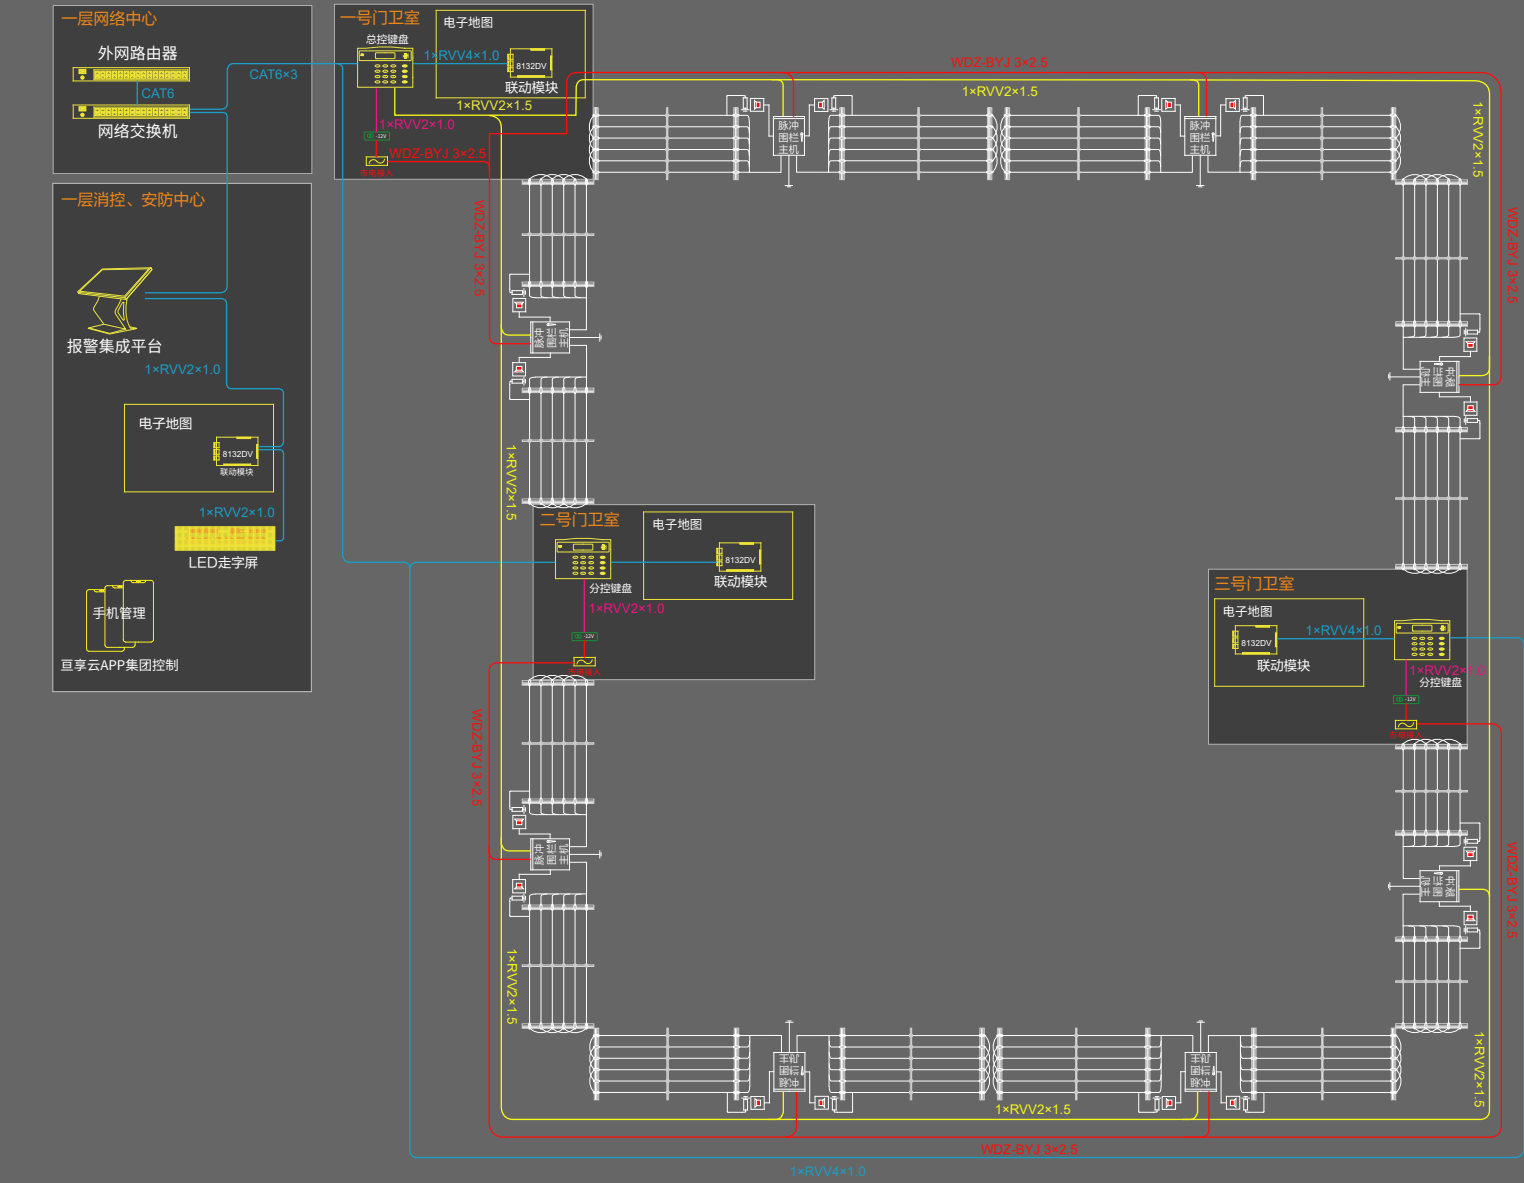

智能型脉冲电子围栏

智能型脉冲电子围栏配件



型号：TK-F500 TK-Z6
TK-6032 BK-6032
终端杆
尺寸(mm)：φ32*3.0*850mm
材质：不锈钢/铝合金
颜色：铝本色



型号：TK-F706 TK-X
线线连接器
材质：铝合金



型号：TK-F502 TK-M6
TK-M6012
中间杆
φ125*8500mm



型号：TK-F301 终端杆绝缘端子
TK-F302 中间杆绝缘端子
TK-ZJ, TK-CJ
AU/BK/BL-FJ032
AU/BK/BL-CJ025
AU/BK/BL-MJ012
绝缘子
性能指标 抗脉冲电压：≥20KV
材质：工程ABS，优质聚丙烯



型号：TK-SJQ
紧线器
抗脉冲电压：≥20KV
材质：工程ABS
优质聚丙烯



型号：SK-BL
高压避雷器
氧化锌、复合材料



型号：SE-F708 TK-JSP
警示牌
尺寸(mm) 200*100*3
材质：复合材料，双面印刷



型号：SK-W
万向底座
材质：铝合金



型号：TK-20# TK-18#
合金丝
材质：铝镁合金
每平方毫米，拉伸强度≥40KG
抗氧化性：良好
耐腐蚀性能：良好
导电率：18.1KM
断裂拉伸率：≤11%
每百米的电阻值：≤2.5Ω
断裂拉力：≤500N且 ≥400N



型号：TK-F602 TK-G20
高压绝缘线
材质：铝合金，绝缘硅胶
抗氧化性：良好
耐腐蚀性能：良好
导电率：18KM
每百米的电阻值：≤2.5Ω
抗脉冲电压：≥15000V



型号:GT110V
语音告警喇叭
尺寸(mm) 200×120



型号:JTE-1101J
警灯
尺寸(mm) 90×165
材质：聚碳酸酯PC材料

更多产品请扫尾页二维码

