



可靠的防水型LX-402/802N室外探测器， 专为保护室外环境而设计

- LX-402/802N提供极佳的保护性能，同时具有室外探测器必需的——可靠的防水，防宠物性能
- 巧妙的内部设计，易于接线，密封性好
- 外表美观，适合于任何住宅装饰
- 专利的双重屏蔽感光技术可以抵抗50,000Lux的白光干扰，最大限度消除由于白光引起的误报

室外被动红外探测器

LX-402/802N

特点

极佳的探测性能

■ 可选择探测方式

通过设置可选择探测器工作方式：多级别/防宠物。

可改变的垂直探测区域使探测器能够适应各种场所。

■ 遮挡条(LX-402特有)

不需要保护的区域可以通过遮挡条排除，以防该区域的意外情况引起误报。

■ 可选择灵敏度(高, 中, 低)

■ 可选择脉冲计数(测试或2)

在步测或极稳定的环境下，脉冲计数可选择为测试状态。

■ C型继电器输出

方便安装

■ 简单接线

LX-402/802N有两个进线孔，每个孔可顺当地穿过一根线，接线简便。另外，在简单的接线过程中，防水海绵的使用使其比其他产品的密封性更好。

应用

■ 触发摄像机、光源、警号等其他设备

■ 保护围墙、车库、停车场、出入口等

■ 其他符合条件的任何室外场合（如小区周界防范等）

选购件

■ CA-1W: 多角度墙装支架

水平: $\pm 45^\circ$

垂直: $0\sim 20^\circ$ 向下

■ CA-2C: 吸顶安装支架

水平: $\pm 45^\circ$

垂直: $0\sim 20^\circ$ 向下




规格参数

型号	LX-402	LX-802N
探测方式	被动红外	
覆盖范围	12m × 15m 120° 广角	24m × 2m 长距离
探测区域数	多级别	40防区
	防宠物	12防区
安装	多级别	18防区
	防宠物	4防区
探测速度	2.5m	
灵敏度	1.2 ~ 1.5m	
LED 指示灯	0.3 ~ 1.0m/s	
报警周期	三档可选 (高/中/低)	
报警输出	探测时亮	
防拆开关	2s (±1)	
脉冲计数	常闭/常开 28V DC, 0.2A最大	
预热时间	当外壳移去时打开	
电源输入	2 或测试(1脉冲)	
电流	约60s	
安装位置	10.8 ~ 13.2V DC	
工作温度	25mA最大	
环境湿度	-20°C ~ +50°C	
重量	170g	190g
IP 级别	最大95%	
附件	IP54	
	遮挡条 (LX-402 特有), 安装螺丝, 海绵	


* 规格参数及设计若有变更，恕不另行通知

注意：该产品为探测入侵者的动作及将探测到的信号报告给报警主机而设计。仅作为整个报警系统的一部分，我们并不承担由于入侵所造成的损失或后果。

探测模式

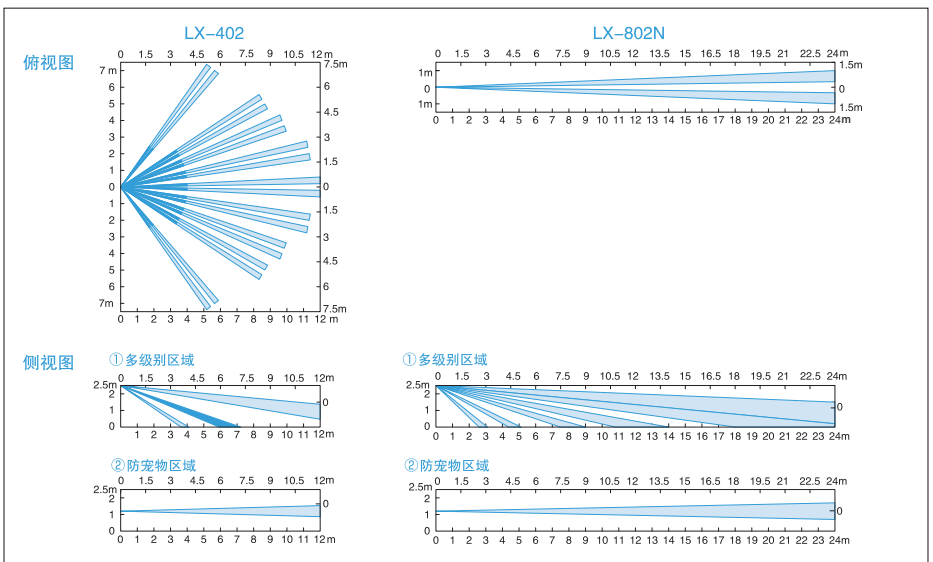

尺寸

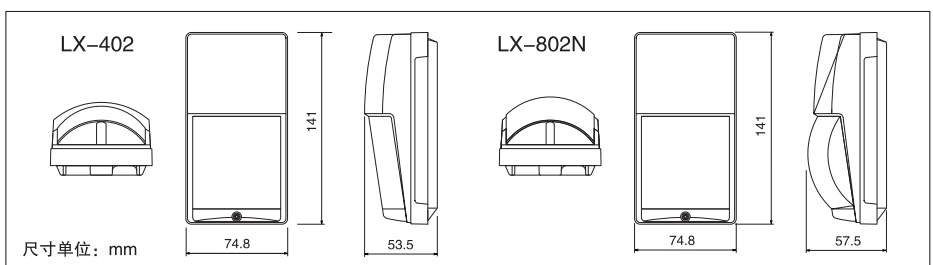

经销商信息:



OPTEX CO., LTD (ISO 9001 Certified / ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
TEL: +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190
<http://www.optex.co.jp/e>

奥泰斯电子(东莞)有限公司上海分公司

地址: 中国上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场2812室

电话: +86-21-34600672/73 34606166/77

传真: +86-21-34600675

<http://www.optexchina.com>

C-LX402/802N-V4-1105

资料内容如有变更，恕不另行通知