

室内用被动红外入侵探测器
(蓝色系列G2
幕帘式被动红外入侵探测器)
ISC-BPR2-WPC12-CHI








zh 安装指南

附加支架
B328, B338, B335

2.2 米 - 2.75 米
建议:2.2 米







防宠物
≤ 20 公斤




-30°C to +55°C




0 - 95% 相对湿度

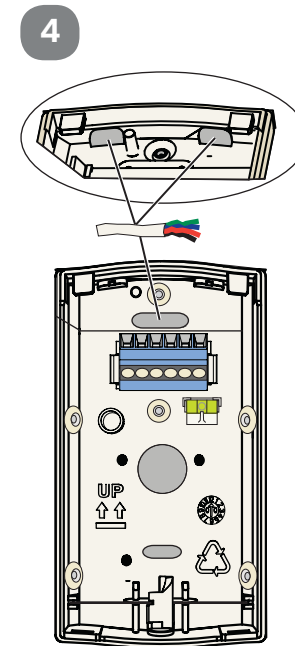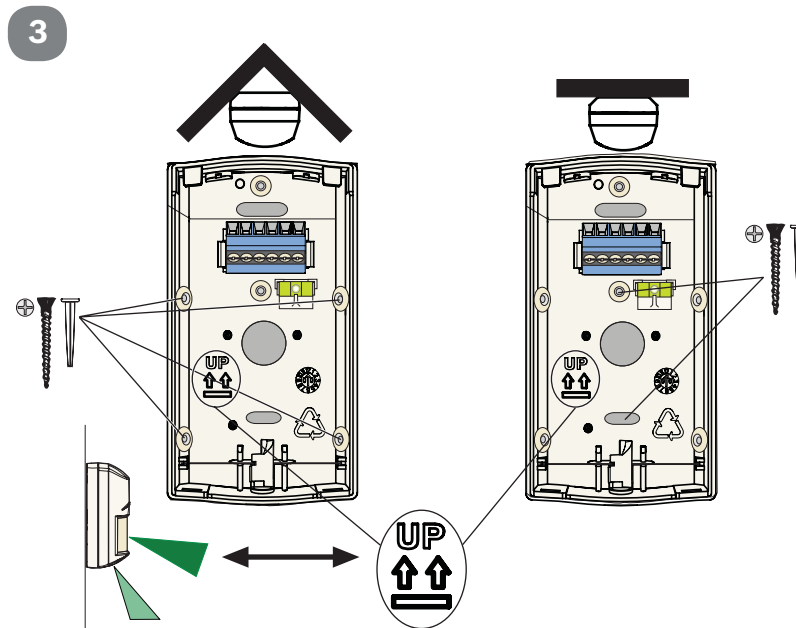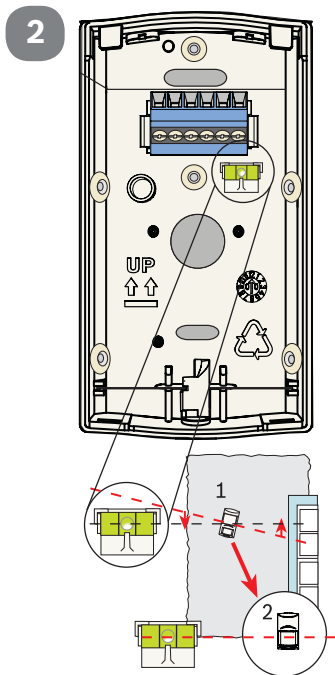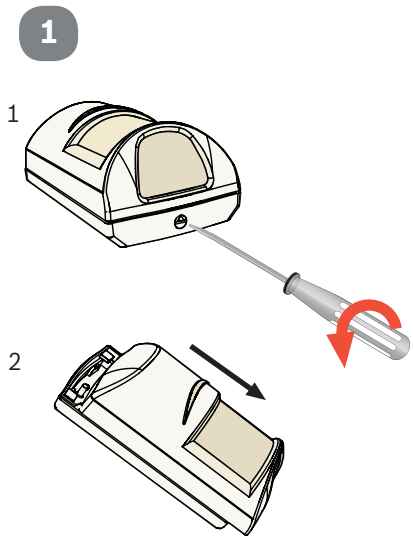


5

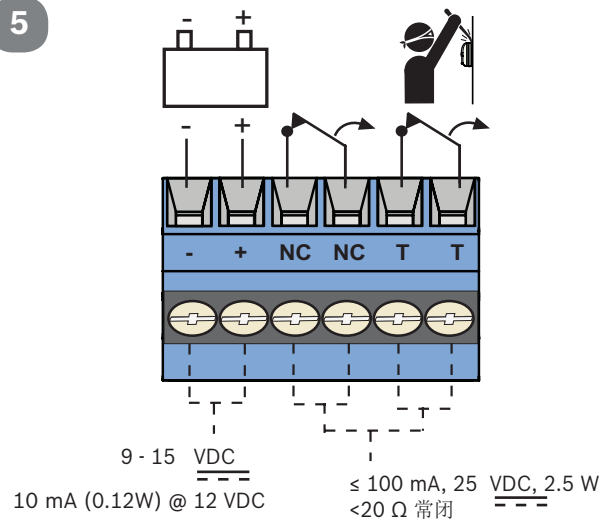

6

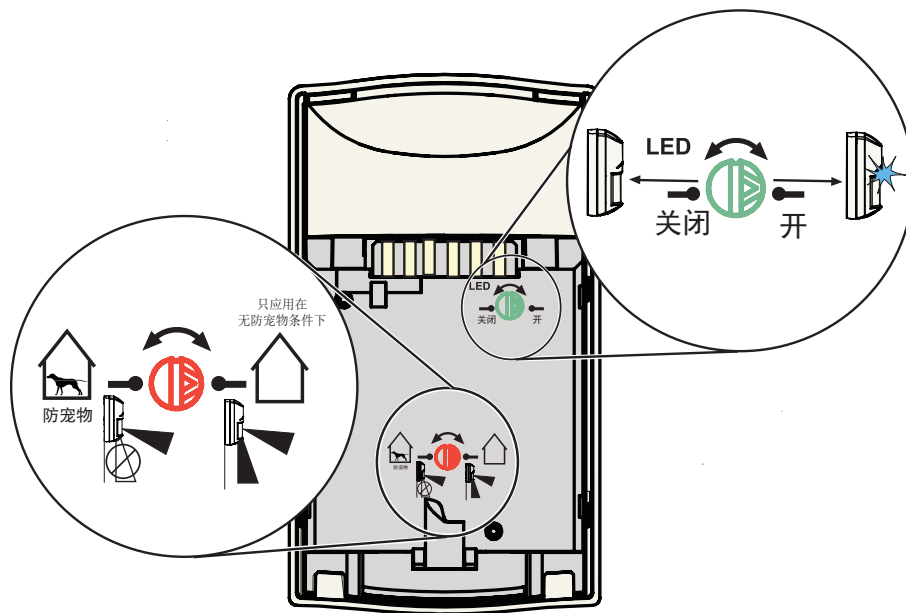



7



8



9



? → www.boschsecurity.com

请读如下有关博世安保系统有限公司产品的生产日期代码注释
对于产品生产日期代码的解释, 请参考博世安保系统有限公司的网站:
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

